

CREE CR100-DR630L

Ø100mm infälld LED downlight m inbyggt drivdon

CR100-DR630L är en infälld LED downlight med 630 lumen ljusflöde och enastående CRI 90+ i färgåtergivning.

Denna uppseendeväckande prestanda uppnås genom armaturen använder Cree TrueWhite®. Med Cree TrueWhite-teknologin kombineras effektiva LED med kretsar för aktiv färghantering så färgtemperatur och färgåtergivning bibehålls över armaturens livslängd.

Cree CR100-DR630L finns tillgänglig i en varm färgtemperatur och har ett tilltalande estetiskt utseende med en polerad reflektor och vit dekorring.



Särskilt lämplig armatur i miljöer där hög färgåtergivning med naturtroga och klara färger är viktigt, t ex

- **Butiker**
- **Hotell**
- **Kontor**
- **Museer mm**

- ✓ CR100-DR630L finns tillgänglig i 3000K färgtemperatur
- ✓ CR100-DR630L har 630 lumen i systemljusflöde (armaturlumen)
- ✓ CR100-DR630L är en utmärkt armatur som ersättare till armaturer med MR16 /GU10 ljuskälla i både bostäder och kommersiella tillämpningar.

Kort fakta

Cree TrueWhite technology

Active Color Management

Ljusflöde: 630 lumen

Effekt: 11W

CRI: 90+

Färgtemperatur: 3000K

Avskärmningsvinkel: 20°

Spänning: 220-240V

Livscykel: konstruerad för 50 000 timmar

Dimbar till med rekommenderade Triac dimmers*

Garanti: 5 år

Beställningsinformation

Exempel: CR100-630L-30K-23

E-nummer	Produkt	Ljusflöde	Färgtemperatur	Spänning	Styrning
7461139	CREE CR100-DR630L	630L 11W 630 lumen	30K 3000 Kelvin	23 220-240 Volt	BLANK Triac dimring till 5%*

Specifikation

CREE TRUEWHITE® TECHNOLOGY

- ✓ Cree TrueWhite® Technology använder de högst presterande och kommersiellt tillgängliga LED.
- ✓ Cree TrueWhite® Technology blandar ljuset från röda och omättat gula LED för att skapa ett tillsammans skapa behagligt varmt vitt ljus. Denna patenterade metod möjliggör en enhetlig färghantering över armaturens hela livslängd.
- ✓ Med Cree TrueWhite® Technology gör det också möjligt att tillhandahålla färgåtergivning på mer än 90 (CRI) och bibehålla ett högt ljusflöde - Cree TrueWhite® Technology är en kompromisslös teknik.

KONSTRUKTION, DESIGN OCH MATERIAL

- ✓ Ett hållbart armaturhus av gjutet aluminium skyddar LED, driver och strömförsörjning. Montageclipsen motstår värme samtidigt som de låser armaturen vid infällt montage.
- ✓ Värmehanteringssystemet använder ett integrerat kylelement för att effektivt transportera bort värmen från armaturens LED till det omgivande utrymmet för att uppnå optimal prestanda/livslängd. Konstruktionen håller LED temperaturen under den maximala när den installeras i icke-isolerade utrymmen.
Monteras ej direkt upp i isoleringen, använd montagebox för downlights, för mått se installations beskrivning.
- ✓ Reflektor av aluminium tillverkad i ett stycke dirigerar ljuset samtidigt som den leder bort värme från ljusmodulens LED. Skapar en behaglig övergång från linsen till nivån där armaturen möter takkanten.

OPTISKT SYSTEM

- ✓ Unik kombination av både reflekterande och brytande optiska komponenter skapar en jämn och behaglig ljusdistribution samtidigt som färgförändringar och orenheter undviks. Det säkerställer även att mjuka mönster utan hot-spots och ljusstrimmor projiceras.
- ✓ De olika komponenterna arbetar tillsammans för att optimera och balansera distributionen av höga ljusnivåer på horisontella ytor med idealisk mängd ljus på väggar och lodräta ytor. Detta ökar känslan av rymd i rummet.
- ✓ Den diffuserande linsen avskärmar direkt kontakt med LED samtidigt som den nedre reflektorn balanserar linsens ljusstyrka.

ELEKTRONIK


- ✓ Integrerad, hög effektiv driver och power supply.
- ✓ Power-faktor: > 0.9 (nom)
- ✓ Spänning: 220-240V, 50Hz
- ✓ Dimming: Dimbar med Triac dimmer, se www.nordicled.com för rekommenderade dimmers.

STANDARDS

- ✓ CE.
- ✓ IP20/IP44 på rumssida vid täta tak

Fotometri

CR100-DR630L - All publicerad fotometrisk information baseras på tester utförda enligt IESNA LM79:2008 av NVLAP certifierat laboratorier.

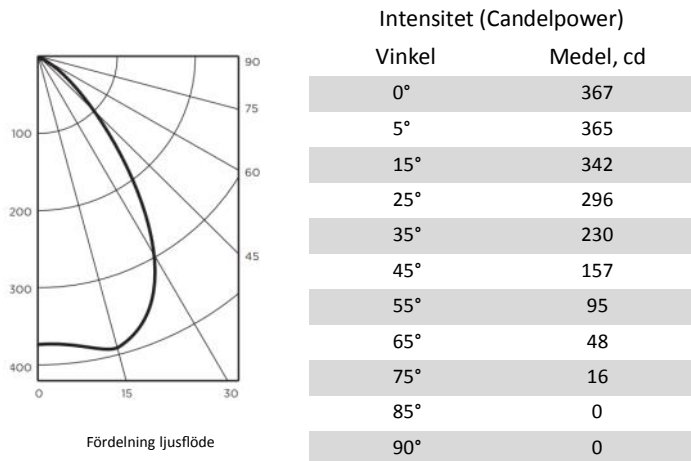

Fördelning ljusflöde

Zon	Lumen	% armatur
0-30	311	49%
0-40	468	74%
0-60	621	99%
0-90	0	100%

Ljusdatafil, se www.nordicled.com

Installation

- ✓ Konstruerad för enkel och smidig installation i Ø80-85mm monteringshål, och taktjocklek 10-15mm
- ✓ Lås-clips ansluts mot taket för att hålla armaturen på plats.
- ✓ Intern kopplingsbox för enkla inkoppling och installation.

Se www.nordicled.com för monteringsanvisning

Mått

