

OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Domo Down1


OPTIMUM Domo Down1

Effektiv och komfortabel LED-downlight för infällt montage med lågt UGR-värde

Finns i utförande med IP20 och IP44 beroende på vad ditt projekt kräver.

- Hög effektivitet >100 lm/W
- UGR <19
- Modern design
- Snabb och enkelt montage
- Finns med DALI

TEKNISK DATA	Infällt montage Armaturhus: Aluminium Färg, reflektor: Aluminium Färg, dekorring: Vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Max 3x2,5 mm ² Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljusedistribution: Symmetrisk Ljusspridning: 76° Reflektor: Aluminium (polerad eller facetterad) MacAdam: 3 SDCM
ÖVRIG INFO	Tillgängligt på begäran: DALI Temperaturområde: 0°C - 35°C Livslängd (L70B50): 50 000 timmar Garanti: 5 år

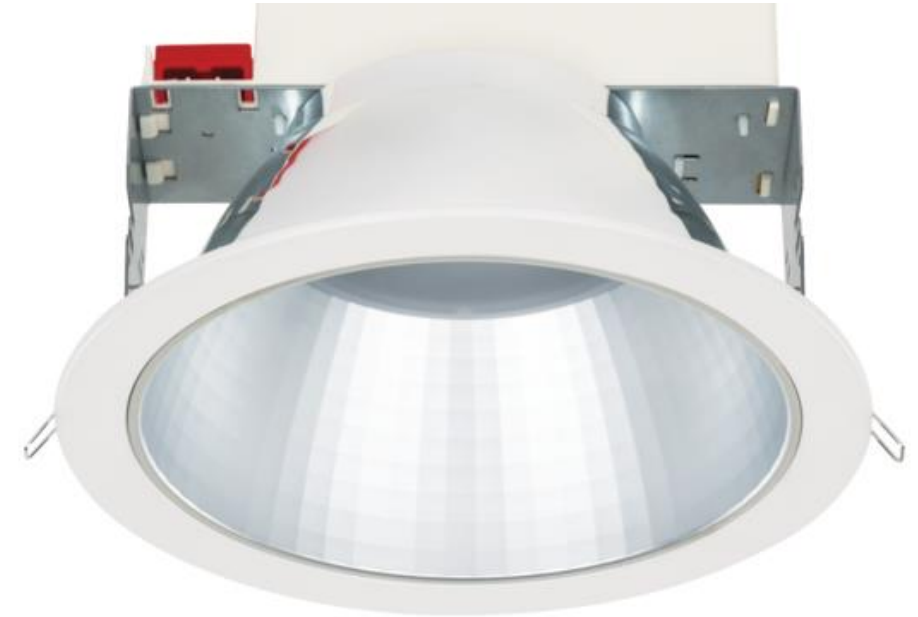

OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Domo Down 1

OPTIMUM Domo Down1

E-nummer	Art.nr	IP-klass	Styrning	Systemeffekt [W]	Systemljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Mått B/H [mm]	Vikt [kg]
7465028	300-02001	IP20	DALI	20	1900	95	3000	≥80	240 140	0,7
7465029	300-02002	IP20	DALI	20	1900	95	4000	≥80	240 140	0,7
7465033	300-02003	IP20	DALI	26	2700	104	3000	≥80	240 140	0,7
7465053	300-02004	IP20	DALI	26	2700	104	4000	≥80	240 140	0,7
7465062	300-02005	IP20/44	DALI	20	1900	95	3000	≥80	240 140	0,7
7465064	300-02006	IP20/44	DALI	20	1900	95	4000	≥80	240 140	0,7
7465069	300-02007	IP20/44	DALI	26	2700	104	3000	≥80	240 140	0,7
7465088	300-02008	IP20/44	DALI	26	2700	104	4000	≥80	240 140	0,7
7465089	300-02010	IP20	Av/På	18	1900	106	3000	≥80	240 140	0,7
7465105	300-02011	IP20	Av/På	18	1900	106	4000	≥80	240 140	0,7
7465106	300-02012	IP20	Av/På	24	2500	104	3000	≥80	240 140	0,7
7465107	300-02013	IP20	Av/På	24	2500	104	4000	≥80	240 140	0,7
7465108	300-02014	IP20/44	Av/På	18	1900	106	3000	≥80	240 140	0,7
7465109	300-02015	IP20/44	Av/På	18	1900	106	4000	≥80	240 140	0,7
7465112	300-02016	IP20/44	Av/På	24	2500	104	3000	≥80	240 140	0,7
7465123	300-02017	IP20/44	Av/På	24	2500	104	4000	≥80	240 140	0,7

