

# OPTIMUM

## OPTIMUM Domo LSP


DATABLAD OPTIMUM Domo LSP

Dekorativ och spännande LED-downlight för infällt montage

Finns i utförande med IP20 eller IP44 beroende på vad ditt projekt kräver.

- Hög effektivitet >90 lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- Modern design
- Snabb och enkelt montage
- Finns med DALI

TEKNISK DATA	Infällt montage Armaturhus: Aluminium Färg: Vit Färg, dekoring: Röd, blå, grön, svart, vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Max 2x1,5 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: 36° eller 76° Reflektor: Aluminium (polerad eller facetterad) MacAdam: 3 SDCM
ÖVRIG INFO	Tillgängligt på begäran: DALI, nödljusmodul Temperaturområde: 0°C - 40°C Livslängd (L70B50): 50 000 timmar Garanti: 5 år
ANVÄNDNINGSMÅNOMRÅDE	Kontor, skola, hotell, butiker, allmänutrymmen

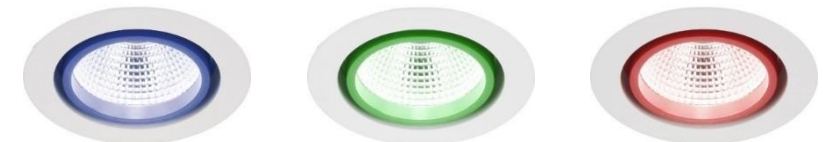


# OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Domo LSP

## OPTIMUM Domo LSP

Art.nr	IP-klass	IK	Systemeffekt [W]	Systemljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Mått B/H [mm]	Ø mm	Vikt [kg]
300-02050-XX	IP20	IK00	13	1245	96	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02051-XX	IP20	IK00	13	1245	96	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02052-XX	IP20	IK00	18	1650	92	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02053-XX	IP20	IK00	18	1650	92	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02054-XX	IP20	IK00	25	2500	100	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02055-XX	IP20	IK00	25	2500	100	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02056-XX	IP20	IK00	45	4100	91	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02057-XX	IP20	IK00	45	4100	91	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02058-XX	IP20/44	IK04	13	1245	96	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02059-XX	IP20/44	IK04	13	1245	96	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02060-XX	IP20/44	IK04	18	1650	92	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02061-XX	IP20/44	IK04	18	1650	92	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02062-XX	IP20/44	IK04	25	2500	100	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02063-XX	IP20/44	IK04	25	2500	100	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02064-XX	IP20/44	IK04	45	4100	91	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02065-XX	IP20/44	IK04	45	4100	91	4000	≥80	192 117	170	1,1

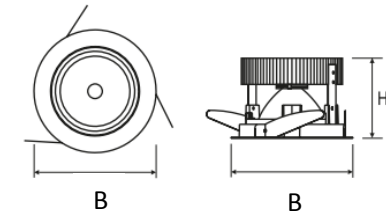

300-02050-□□



1=Vit, 3=Svart, 4=Röd, 5=Blå, 6=Grön

1=36°, 2=76°

# OPTIMUM