

# OPTIMUM

DATABLAD Nordic LED OPTIMUM Domo 60x60

## OPTIMUM Domo LED 60x60

Modern LED armatur för allmänbelysning med diffuserad lysandeyta. Lågt UGR-värde.

- Hög effektivitet  $\leq 112$  lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- Snabb och enkelt montage
- Möjlighet att ljusstyras (DALI)

TEKNISK DATA	Infällt montage Armaturhus: aluminium Färg: Vit Diffusor: Akryl (PMMA)
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: max 2x1,5 mm <sup>2</sup> / 4x1,5 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240V 50/60Hz Ljuskälla ingår: ja Typ av ljuskälla: LED Styrning: Av/På eller DALI
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: symmetrisk Ljusspridning: direkt McAdam: 3 SDCM
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0°C ... +40°C Livslängd (L70B50): 60 000 timmar (L80B10): 50 000 timmar Garanti: 3 år



### Användningsområden

Modern LED armatur för allmänbelysning med diffuserad lysandeyta. Lågt UGR-värde.

- Kontor
- Klassrum
- Hotell
- Hörsalar
- Konferensrum





# OPTIMUM

DATABLAD Nordic LED OPTIMUM Domo 60x60

## OPTIMUM Domo LED 60x60

E-nummer	Art nr	Styrning	Effekt armatur (W)	Ljusflöde LED (lm)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färg temperatur [K]	CRI/Ra	UGR	Mått, mm (B L H)	kg
7013402	300-01001	Av/På	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19	595 595 80	4,0
7013403	300-01002	Av/På	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19	595 595 80	4,0
7013404	300-01003	DALI	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19	595 595 80	4,0
7013405	300-01004	DALI	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19	595 595 80	4,0

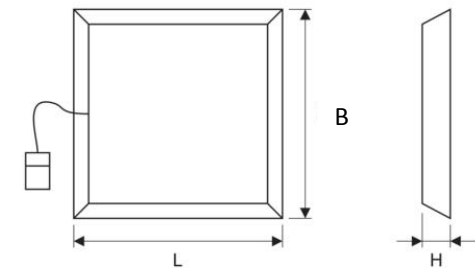

# OPTIMUM

LIGHTING BY NORDICLED