

OPTIMUM Domo OF3

Effektiv och modern LED armatur för infällt montage med unik ljusspridningsteknik för bästa pris/prestanda förhållande och hög komfort.

- Hög effektivitet >110 lm/W
- LED lösning för minimerad bländrisk
- Universell design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfritt användande



TEKNISK DATA Infällt montage
Armaturhus: lackerad stålplåt
Färg: Vit

ELEKTRISK DATA Elanslutning: Max 3x2,5 mm²
Spänning: 220-240V 50/60Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljusedistribution: Symmetrisk
Reflektor: Matt, polerad eller vit

ÖVRIG INFO Temperaturområde: 0°C - +40°C
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Styrning: DALI (option)
Garanti: 5 år

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Exempel: Kontor, sjukhus, butiker, klassrum & allmänutrymmen




OPTIMUM

OPTIMUM Domo OF3

DATABLAD OPTIMUM Domo OF3

Art.nr	Effekt (W)	Nettoljusflöde (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	UGR	Reflektor	Mått BxLxH [mm]	Vikt (kg)
300-01050-X	37	3750	101	3000	≥80	<17	Matt	595 595 60	3,0
300-01051-X	37	3900	105	4000	≥80	<17	Matt	595 595 60	3,0
300-01052-X	58	5650	97	3000	≥80	<17	Matt	595 595 60	3,0
300-01053-X	58	5850	101	4000	≥80	<17	Matt	595 595 60	3,0
300-01054-X	37	3900	105	3000	≥80	<17	Vit	595 595 60	3,0
300-01055-X	37	4050	109	4000	≥80	<17	Vit	595 595 60	3,0
300-01056-X	58	5900	102	3000	≥80	<17	Vit	595 595 60	3,0
300-01057-X	58	6100	105	4000	≥80	<17	Vit	595 595 60	3,0
300-01058-X	37	3950	107	3000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	3,0
300-01059-X	37	4100	111	4000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	3,0
300-01060-X	58	6000	103	3000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	3,0
300-01061-X	58	6200	107	4000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	3,0

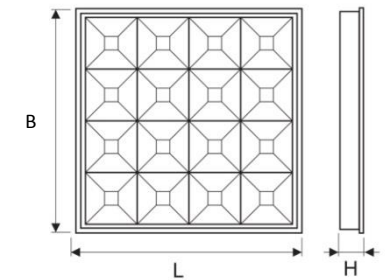

300-02050-

D - DALI