

OPTIMUM Domo AR1

Pendlad LED-armatur

- Där design och teknologi går i harmoni med varandra
- Armaturhus av aluminium
- Underhållsfri drift
- Går att ljusreglera


TEKNISK DATA Utanpåliggande montage, vajerhängd (på begäran)
Armaturhus: Aluminiumprofil
Färg: Vit/grå
Diffusor: MPRM

ELEKTRISK DATA Drivdonseffektivitet: >95 %
Elanslutning: Max 3x1 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: Direkt

ÖVRIG INFO Tillgängligt på begäran: DALI, 1-10 V, nödljusmodul
Temperaturområde: 0°C - +35°C
Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat)
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Push dim
Fem års garanti

ANVÄNDNINGSMÅN Kontor, hotel, receptioner, klassrum, butiker museum mm

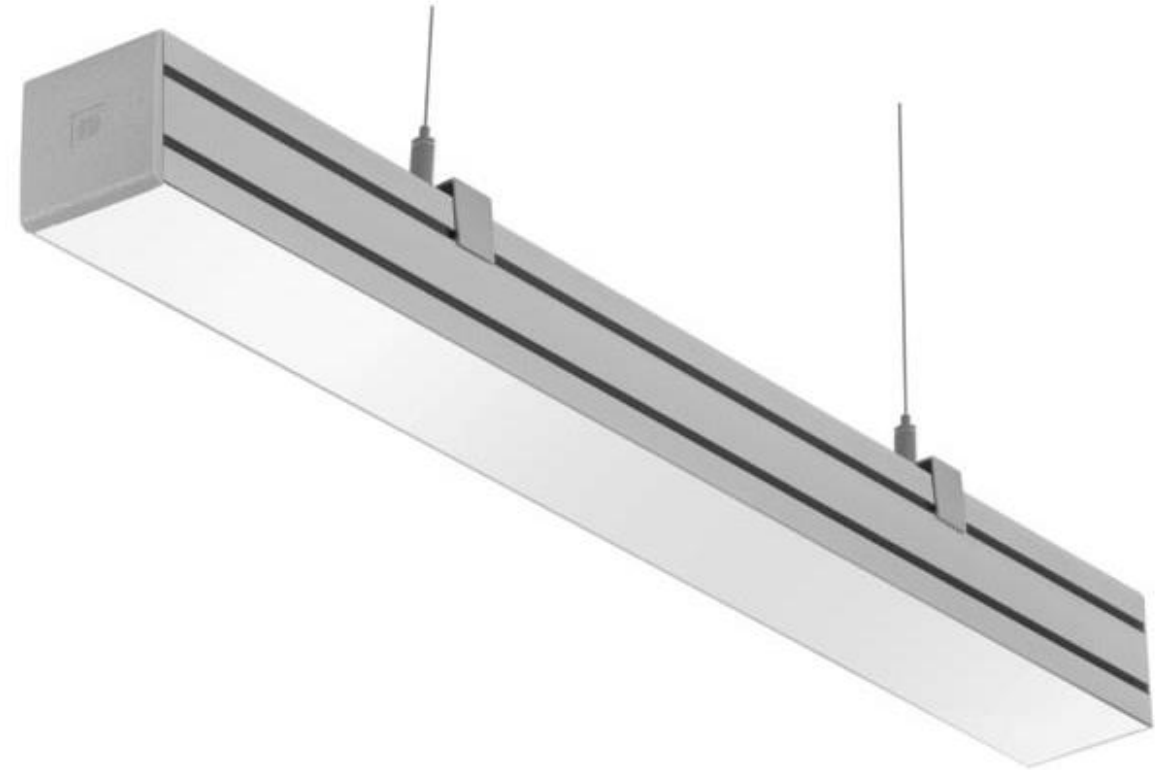

OPTIMUM Domo AR1

Art.nr	Systemeffekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	IP-klass	Mått BxLxH [mm]	Vikt (kg)
300-04030	34	3100	91	3000	≥80	IP44		2,0
300-04031	34	3400	100	4000	≥80	IP44		2,0
300-04032	68	6200	91	3000	≥80	IP44		2,0
300-04033	68	6800	100	4000	≥80	IP44		2,0



Vajerupphängning med kontaktkåpa

Vajerupphängning med kåpa

Vajerupphängning

