

OPTIMUM Vol1

Pendlad LED-armatur


- Där design och teknologi går i harmoni med varandra
- Armaturhus av aluminium
- Underhållsfri drift
- Går att ljusreglera

TEKNISK DATA Utanpåliggande montage, vajerhängd (på begäran)
Armaturhus: Aluminiumprofil
Färg: Vit/grå (anode)
Diffusor: upp - opalt plexiglas (PLX), ner - MPRM

ELEKTRISK DATA Drivdonseffektivitet: >95 %
Elanslutning: Max 3x1 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: Direkt eller direkt/indirekt

ÖVRIG INFO Tillgängligt på begäran: DALI, 1 10 V, nödljusmodul
Temperaturområde: -20 °C - +35°C
Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat)
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Kompletterande information: Push dim
Garanti: Fem år

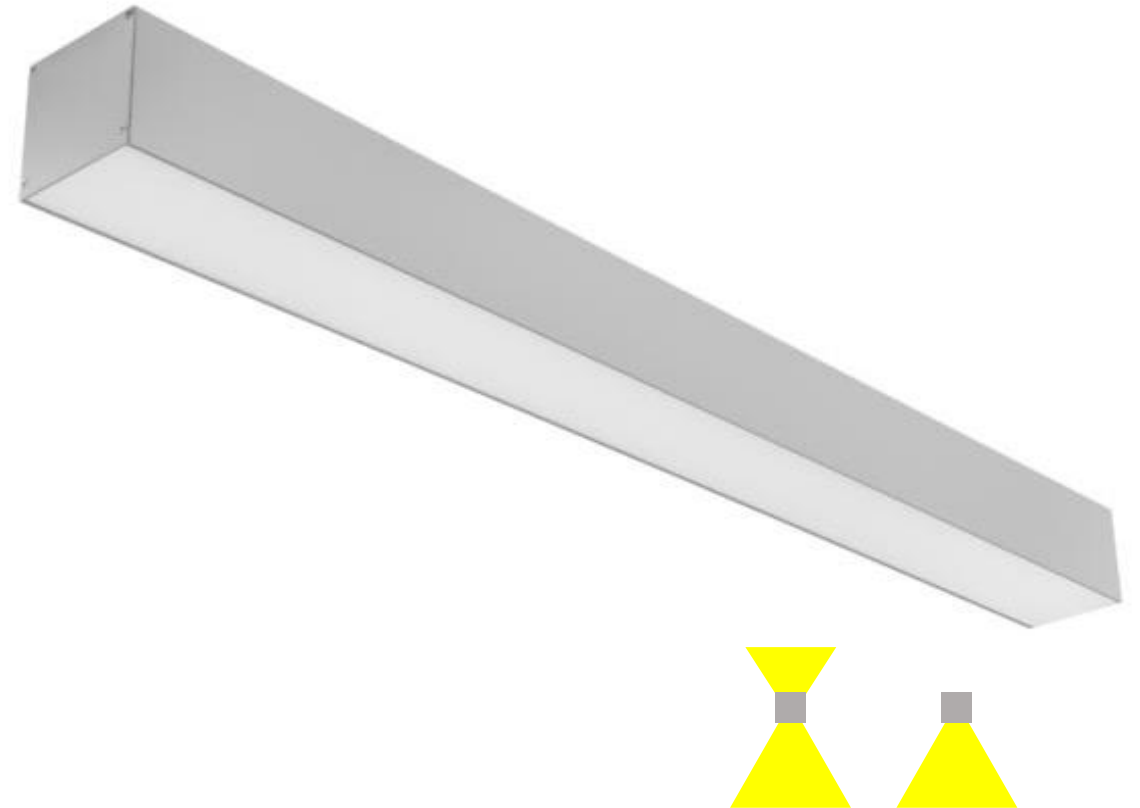

OPTIMUM Vol1

Art.nr	Effekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Mått BxLxH D (mm)	Vikt (kg)
<i>Diffusor: opalt plexiglas (PLX)</i>							
300-04020	33	2350	71	3000	≥80	120 80 90 960	3,5
300-04021	33	2450	74	4000	≥80	120 80 90 960	3,5
300-04022	49	3600	73	3000	≥80	120 80 90 960	3,5
300-04023	49	3850	79	4000	≥80	120 80 90 960	3,5
300-04024	41	2750	67	3000	≥80	120 80 90 960	4,5
300-04025	41	3000	73	4000	≥80	120 80 90 960	4,5
300-04026	61	4550	75	3000	≥80	120 80 90 960	4,5
300-04027	61	4800	79	4000	≥80	120 80 90 960	4,5
<i>Diffusor: LOW-UGR</i>							
300-04028	43	3300	77	4000	≥80	120 80 90 960	3,5
<i>Upp- och nerljus</i>							
300-04029	70	3550/2200	52	3000	≥80	120 80 90 960	4,5

300-04020 

DALI



Vajerupphängning med kontaktkåpa

Vajerupphängning med kåpa

Vajerupphängning

